



Pente d'atténuation régulée à 2 dB(A) / Octave

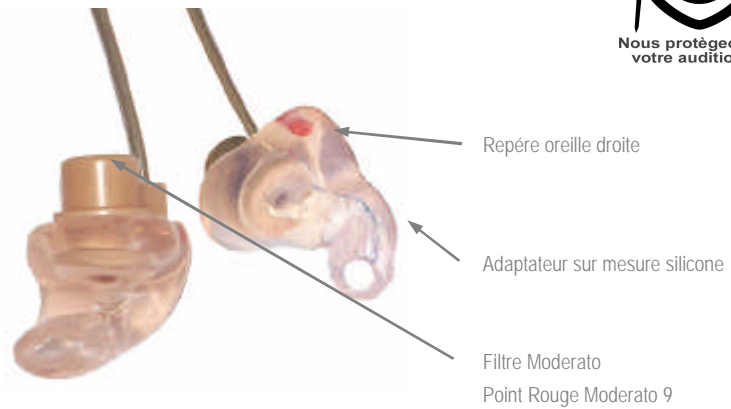

Résultats MODERATO 10

Selon la norme CE 352-2, en cours de certification par le CRITT
 Le MODERATO 10 sera utilisé pour la protection de confort par le musicien.
 SNR de 16 dB

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	10,6	11,0	12,6	15,2	16,8	19,2	22,5	19,6
Ecart type	4,6	4,0	3,9	3,5	4,0	3,9	3,5	3,2
APV	6,0	7,0	8,7	11,7	12,8	15,3	19,0	16,4
Minimum CE		5,0	8,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0

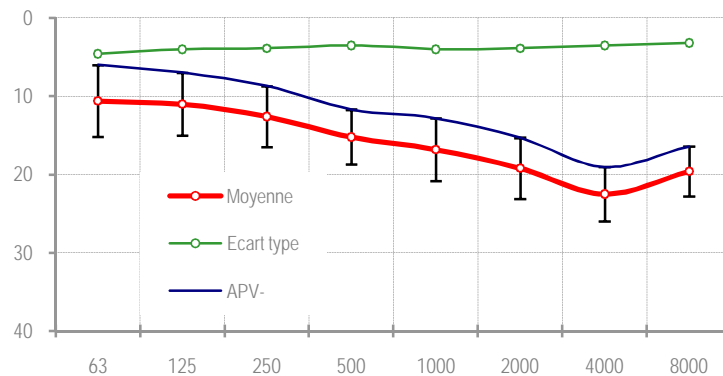


SNR : 15,9 dB L : 10,7 dB M : 13,2 dB H : 16,1 dB

Courbe CE énoncée par le brevet pour le filtre Moderato 9

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	10,6	11,0	12,6	15,2	16,8	19,2	22,5	19,6

Pente d'atténuation régulée à 2 dB(A) / Octave

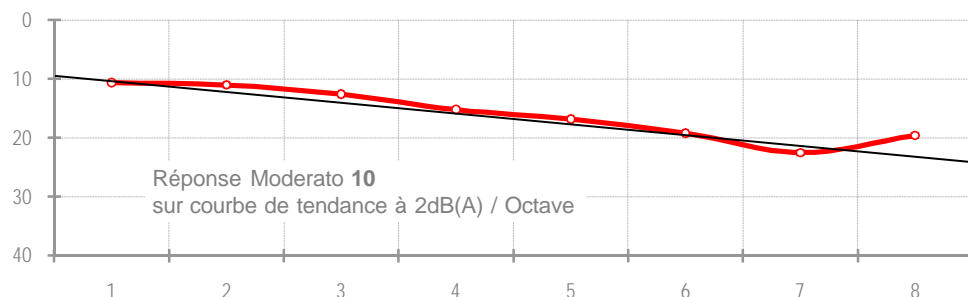

Notre objectif N°1 : La qualité sans concession pour votre totale satisfaction.